

Panasonic ideas for life

PANASONIC INVERTER CS-E9/I2HKEW-3

Malli Pohjolan oloihin: invertteri-ilmalämpöpumppu ja tehokas ilmansuodatin automaattitunnistimella



Panasonicin uusi HKEW-3 -mallisarja ei ole ainoastaan **A-energialuokan** tehokas invertteri-ilmalämpöpumppu, joka lämmittää kovallakin Pohjolan talvipakkasella tai viilentää mukavasti kesäkuumalla. HKEW-3 -sarjan laitteissa on myös uusi e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmä, joka takaa puhtaamman ja raikkaamman sisäilman kotiisi.



Tehty Pohjolan oloihin

HKEW-3 on erityisesti Pohjolan kylmiin oloihin suunniteltu malliversio, joka on varustettu mm. tehdasenteisellä kompressorin lämmittimellä (kuva) ja keraamisilla puhallinmoottorin laakereilla. Näin voit nauttia ilmalämpöpumpunsi tuomista eduista kylminäkin talvipäivinä pitkään.


Patrol Sensor valvoo ilmanpuhtautta puolestasi

Patrol Sensor -ilmanlaatusensori tarkkailee jatkuvasti huoneen ilmanlaatua ja siinä olevia epäpuhtauksia ja epämiellyttäviä hajuja – myös silloin, kun laitteen jäähdytys- tai lämmitystoiminto on kytketty pois päältä. Kun sensori havaitsee huoneilmassa ilmanlaadun heikentyneen, se käynnistää automaattisesti e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmän.

Laite pystyy tunnistamaan tupakansavusta aiheutuvat ilman epäpuhtaudet ja hiestä, ruoanlaitosta, roskista ja lemmikeistä syntyvät hajuhaitat.

e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmä

Uuden e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmän nelivaiheinen puhdistustoiminto eliminoi jopa **99 %a** kaikista suodattimeen joutuneista allergeeneista, viruksista ja bakteereista – myös homebakteereista. Lähes koko etusäleikön kattava ilmansuodatin estää tehokkaasti ilman epäpuhtauksien karkaamista takaisin huoneilmaan.

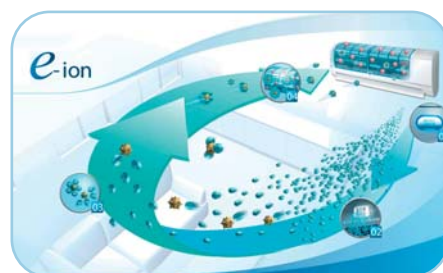

**HANKINTA-
TURVATUOTE**

Lue lisää hankintaturvasta ja siihen kuuluvista eduista Internet-osoitteesta www.scanoffice.fi/hankintaturva tai pyydä Hankintaturvasite omalta jälleenmyyjältäsi.

Hankintaturvan ja siihen liittyvät monet edut saat ainoastaan varmistaamalla, että laitteen tuotepakkauksessa on ylläoleva Hankintaturvatuotetarra!



Kuvan kaukosäädin ei vastaa pakkauksessa olevaa säädintä.

TEKNISET TIEDOT

MALLI			CS-E9HKEW-3	CS-EI2HKEW-3
Sisäyksikkö			CS-E9HKEW-3	CS-EI2HKEW-3
Ulkoyksikkö			CU-E9HKE-3	CU-EI2HKE-3
Jännite, vaihe/taajuus		V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Lämmitystoiminto	Lämmitysteho, minimi–maksimi (nimellisteho)	kW	0,80–5,00 (3,60)	0,80–6,50 (4,80)
	Omakäyttöteho (nimellisteho)	kW	0,165–1,340 (0,835)	0,175–1,910 (1,280)
	COP, lämpöeroin	W/W	4,31	3,75
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A	A
	Nimellisvirta	A	3,9	5,9
Jäähdytystoiminto	Jäähdytysteho, minimi–maksimi (nimellisteho)	kW	0,80–3,00 (2,60)	0,80–4,00 (3,50)
	Omakäyttöteho (nimellisteho)	kW	0,175–0,750 (0,590)	0,185–1,200 (0,950)
	EER, energiatohokkuuskerroin	W/W	4,41	3,68
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A	A
	Nimellisvirta	A	2,8	4,4
Sisäyksikkö	Mitat, l x k x s	mm	799 x 280 x 183	799 x 280 x 183
	Paino	kg	9	9
	Äänenpaine, minimi–maksimi (lämmitys)	dB(A)	20–39 (24–40)	20–42 (30–42)
	Kosteudenpoistoteho, maksimi	l/h	1,6	2,0
	Ilmavirta, maksimi (lämmitys)	m ³ /h	624 (660)	672 (702)
Ulkoyksikkö	Mitat, l x k x s	mm	780 x 540 x 289	780 x 540 x 289
	Paino	kg	34	34
	Äänenpaine, maksimi (lämmitys)	dB(A)	46 (47)	48 (50)
Asennustiedot	Nesteputki	mm (tuumaa) Ø	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Kaasuputki	mm (tuumaa) Ø	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Maksimi putkipituus (minimi putkipituus)	m	15 (3)	15 (3)
	Sähköistys		ulkoyksikkö	ulkoyksikkö
Ominaisuudet	Talvivarustus (sulatusveden jäätyksen esto)		on	on
	Kompressorin lämmitin		on	on
	Keraamiset puhallinmoottorin laakerit		on	on
	Patrol Sensor -ilmanlaatusensori		on	on
	e-ion -ilmanpuhdistusjärjestelmä		on	on
Kylmäaine	tyyppi		R410A	R410A

Maahantuoja

SCANOFFICE

Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi



Jälleenmyyjä

Ilmalinja

Ilmalinja Oy
Kutomotie 6 B
00380 Helsinki
puh. 09-455 8055 fax 09-455 8044
www.ilmalinja.fi email: ilmalinja@ilmalinja.fi

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Lämmitysteho perustuu sisälämpötilaan 20 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Oikeus muutoksiin pidätetään.

